

ZOOMLION

PÁSOVÉ NŮŽKOVÉ PLOŠINY

ZS0508C/ZS0610C ZS1216C

Splňující CE standardy

HLAVNÍ ÚDAJE

Vysoký výkon

- ▶ Gumový pás poskytuje malý tlak na půdu a velkou schopnost překonání překážek
- ▶ Otočné řízení s dobrou manévrovatelností
- ▶ Jednoduché ovládání jednou rukojetí pro řízení a chůzi
- ▶ Pracovní výška 8.8m s vysokou pracovní efektivitou (pouze ZS0610C)

Efektivita nákladů


- ▶ Klouby bez mazání a údržby
- ▶ Elektromotor po celou dobu životnosti bezúdržbový

Standardní funkce

Proporcionální řízení	Ochranný systém proti překlopení
Všesměrný alarm	Systém snímání zatížení
Sklopná madla	Počítadlo motohodin
Maják	Jednosměrná prodlužovací platforma
Samozavírací vstupní branka	Ochranný nabíjecí systém
Systém automatického brždění	Podpěra k údržbě nůžek
Systém nouzového klesání	Dutiny pro vysokozdvihový vozík
Nouzový vypínač	Zásuvka na 220W na platformě
Diagnostika na palubě	Klakson

Příslušenství a možnosti

- ▶ Pracovní osvětlení na platformě
- ▶ Přívod vzduchu na platformu
- ▶ Horní ochranná lišta
- ▶ Nízkoteplotní hydraulický olej
- ▶ Syntetický biologicky odbouratelný hydraulický olej

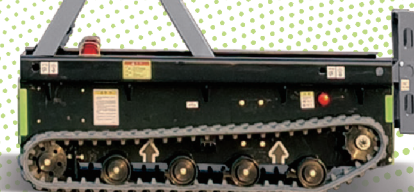

SE ZOOMLION MÁTE ZELENOU

ZOOMLION

HLAVNÍ VLASTNOSTI PÁSOVÝCH NŮŽKOVÝCH PLOŠIN

ZS0508C/ZS0610C

ZS1216C

Splňující CE standardy

Model	ZS0508C	ZS0610C	ZS1216C
Rozměry			
Pracovní výška	6.5m	8.80m	13.8m
A - Vysunutá výška	4.5m	6.80m	11.8m
B - Zásunutá výška	0.99m	1.12m	1.62m
C - Délka platformy	1.29m	1.94m	2.3m
D - Šířka platformy	0.7m	0.95m	1.12m
Rozšíření platformy	0.6m	0.91m	0.91m
E - Celková výška (madla nahoru)	2.1m	2.26m	2.76m
Celková výška (madla dolů)	1.74m	1.77m	2.23m
F - Celková délka	1.46m	2.1m	2.75m
G - Celková šířka	0.81m	1.05m	1.6m
H - Rozvor	0.07m	0.127m	0.15m
Výkon			
Kapacita platformy	240kg	250kg	350kg
Kapacita rozšířené platformy	100kg	113kg	113kg
Max. počet pracovníků	1	2	2
Rychlost jízdy (zasunutá)	2km/h	2km/h	2km/h
Rychlost jízdy (vysunutá)	0km/h	0km/h	0km/h
Poloměr otáčení	0m	0m	0m
Řídicí motor	2×0.77KW	2×1.8KW	2×4KW
Čas nahoru/dolů	23s/25s	34s/30s	62s/42s
Stoupavost	25%(14°)	30%(17°)	30%(17°)
Max. prac. sklon (boční/vertikální)	1.7°/1.7°	2°/2°	2°/3°
Řízení	Zadní kola	Zadní kola	Zadní kola
Brzdy	Zadní kola	Zadní kola	Zadní kola
Weight			
Baterie	2×12V/104Ah (FULLRIVER) 2×12V/115Ah (QUIMO)	4×6V/220Ah (HOPPECKE) 4×12V/270Ah (QUIMO)	8×6V/170Ah (HOPPECKE) 8×6V/180Ah (QUIMO)
Nabíjení	24V/30A	24V/30A	48V/35A
Celková	895kg	1700kg	3750kg

